



# 랜 케이블(랜선)의 제작방법

---


사무실에 무식한 네트워크를 설치했다. 한컴퓨터(서버)에 랜카드를 4개 꼽고 나머지 컴퓨터(클라이언트)들에게 크로스 케이블로 연결하여 공유하는 방식이다. 랜케이블이 필요할 때마다 미터당 천원씩 주고 사쓰다가, 남아도는 선들을 버리기는 아깝고 이참에 압자기와 8핀 RJ45잭을 구입해서 구축해 보았다.

## 크로스케이블의 제작방법

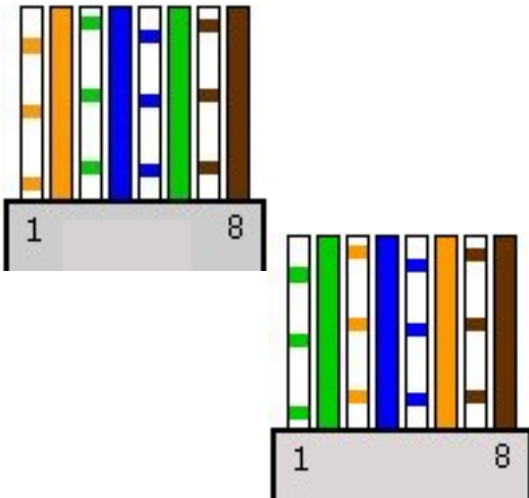

크로스케이블은 위그림을 참고하여 한쪽  
콘넥터를(백황,황,백녹,청,백청,녹,백갈,갈)로 연결하고  
반대쪽은(백녹,녹,백황,청,백청,황,백갈,갈)색으로 연결한다

### 다이렉트케이블의 제작방법

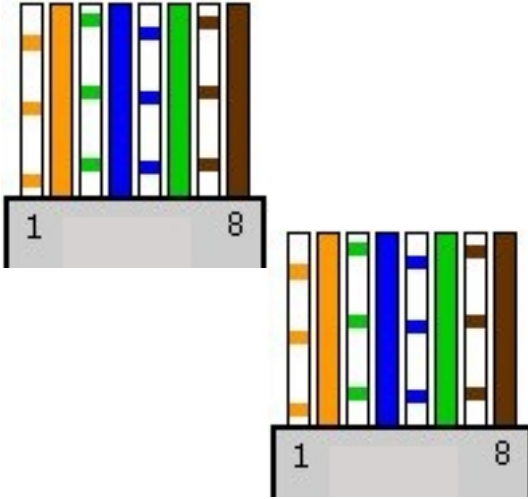

다이렉트케이블은 위그림을 참고하여 양쪽  
콘넥터모두를(백황,황,백녹,청,백청,녹,백갈,갈)로 연결한다

“ 해보니 별거 아니더군! ”