


# WebKit getElementByClassName 메서드 제공

---

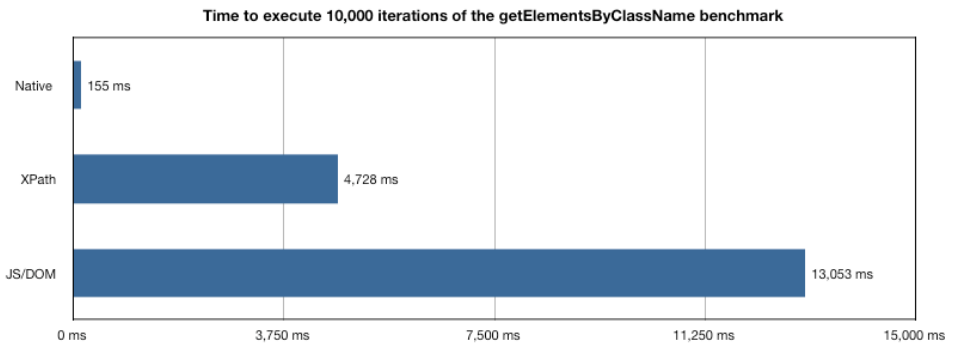

사파리에서 사용되고 있는 웹브라우저 오픈소스 프로젝트인 [WebKit](#)은 getElementByClassName 메서드를 [기본으로 제공](#)한다고 밝혔습니다. 메서드 이름에서 유추할 수 있듯이 Element를 class명으로 찾아 배열타입으로 반환하는 매우 활용가치가 높은 메서드이며, [HTML5의 DOM API Draft](#)문서에 포함되어 있기도 합니다. 지금까지는 유틸리티 함수로서 자체적으로 구현해 사용하거나 [Prototype](#)과 같은 자바스크립트 라이브러리에서 임의로 제공되는 형태로 사용되어 왔습니다. 이 메서드가 네이티브로 제공되었을 때의 이점은 더이상 자바스크립트로 구현하지 않아도 된다는 것 외에도 위 벤치마크 자료에서 보는 것과 같이 엄청난 성능향상을 기대할 수 있습니다.